

功能特点

- 高度保真的声音还原能力；
- 工作频段内平坦的幅频响应和相位响应；
- 快速组阵式、紧凑型、轻质化箱体设计；
- 全新超耐磨、耐冲击、抗老化的新型表面喷漆。

产品描述

JS-118是一款单18寸的无源超低频扬声器，主要应用于剧场剧院主扩声,可作为独立的超低频扬声器。

JS-118选用高品质的扬声器单元，配合优化的箱体结构设计，保证大功率的声压输出，同时使扬声器的谐波失真达到最低；优化的箱体形状和比例设计，减少了驻波发生的同时又方便了扬声器的快速组阵。

JS-118搭配专业的数字功放，可实现扬声器状态的远程监控；配套高精度的声场预测软件，可为专业扩声系统的设计、安装、调试与运营维护提供全流程的应用支持。



规格参数

频率响应：32Hz-80Hz(±3dB)

工作频率范围：28Hz-500Hz(-10dB)

最大声压级：129dB₁ 135dB₂

低音扬声器：18"钹磁单元、5.3"内外绕线耐高温音圈

额定阻抗8ohm 额定功率1800W(AES)

箱体：俄罗斯桦木夹板

重量：65kg

尺寸(W×H×D)：596mm×686mm×848mm

注：


- 1.自由空间，音乐信号峰值声压级。
- 2.半空间，音乐信号峰值声压级。

应用场合


- 剧场剧院
- 音乐厅
- 多功能厅
- 教堂、礼堂
- 体育馆
- 主题表演
- 流动演出

外形尺寸

单位：mm

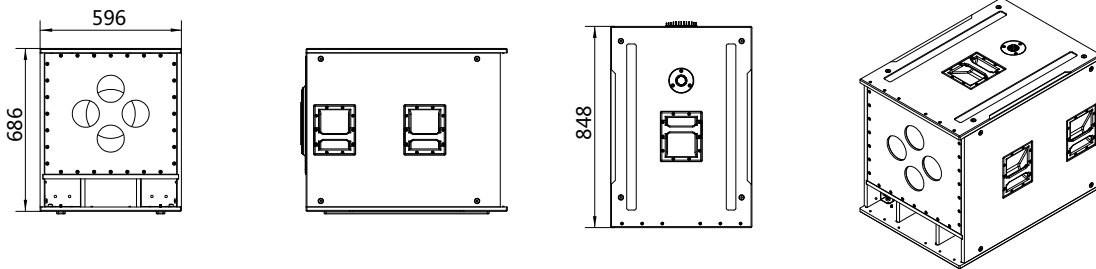

安装辅件



脚轮

广州励丰文化科技股份有限公司

GUANGZHOU LEAFUN CULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：中国广东省广州市科学城科学大道8号

邮编：510663

官网：<http://www.lemuse.cn>

电话：+8620-66829500

传真：+8620-66829696

邮箱：Leafun.KF@leafun.com